
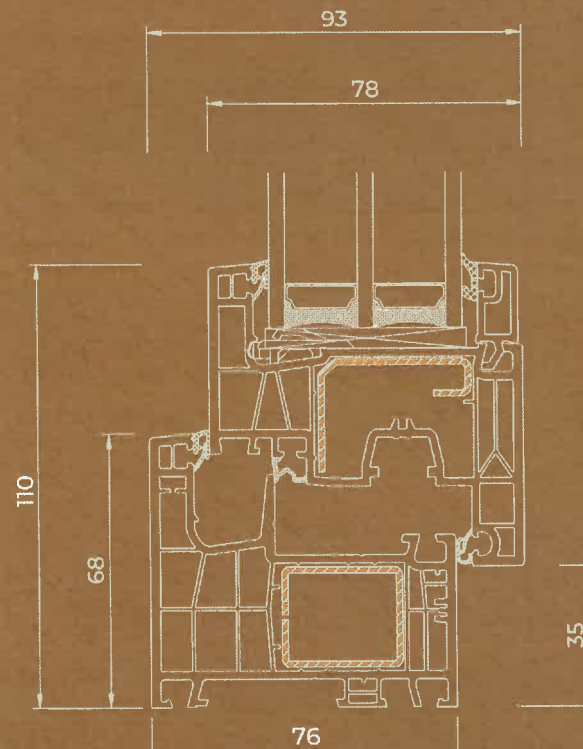


IDEAL NEO MD | aluplast®

Le profilé a une construction à 6 chambres avec une profondeur d'encastrement de 76 mm. Le vantail et le dormant sont renforcés par de l'acier. La fenêtre est équipée d'un triple joint.

IDEAL NEO AD*

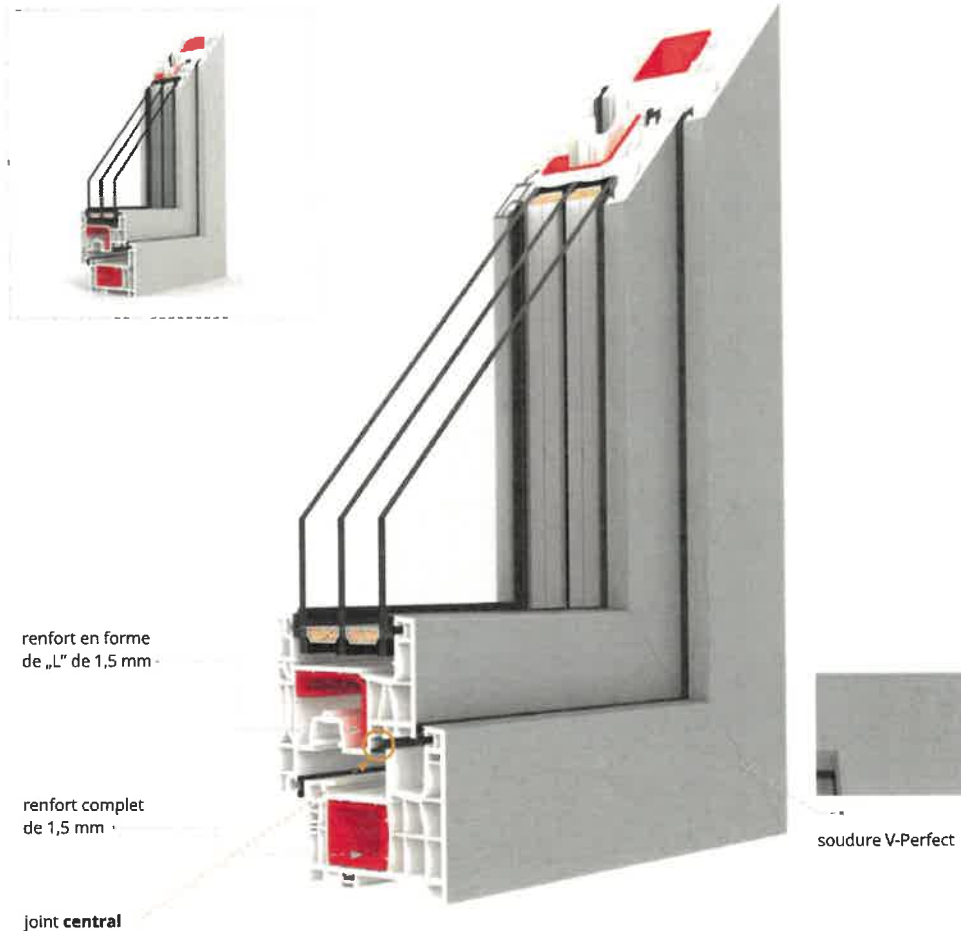

- ferrures ROTO
- 4 gâches de sécurité, antidégondage
- épaisseur de vitrage possible de 24 à 54 mm
- vitrage isolant rempli d'argon
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- micro-ventilation
- poignée en aluminium
- joints d'étanchéité et joints de vitrage en noir ou gris
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- couleur du profilé blanc (brun ou anthracite en option)
- levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manœuvre, en fonction de la hauteur des fenêtres)
- joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- renforcement en acier de 1,5 mm pour le dormant et le vantail (2 mm pour le vantail de la porte de balcon)

* IDEAL NEO AD - système à deux joints

IDEAL NEO MD

6

chambres

3

joints soudés dans les angles

76

profondeur d'encastrement
/ mm /

0,76*

Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4ch/18/4/18/4ch

aluplast®
profilé de classe

B

